


Wartungs- und Pflegeanleitung für Rollläden

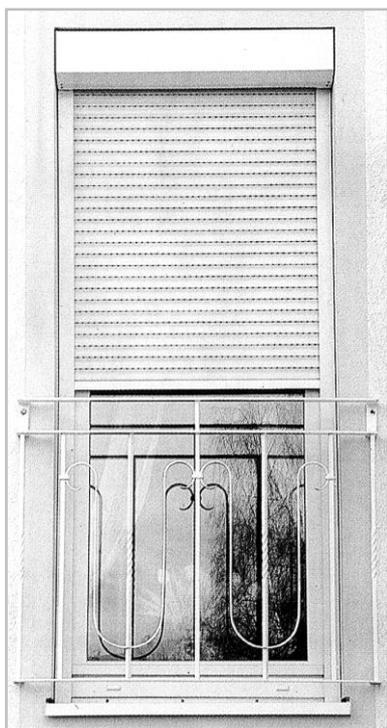

Seite 1	Inhaltsangabe
Seite 2	Vorbereitung der Verputzarbeiten Der Revisionskasten-Deckel
Seite 3	Reinigen der Rollladenpanzer Produkte zur Reinigung
Seite 4	Rollladenantriebe Benutzung der Rollläden Sonneneinwirkung Frost Bedienung
Seite 5	Wichtiges kurz gesagt

Ausgabe WPA-RL 2020

Herausgegeben von
WIEMO Rolladenbau GmbH
Osterburger Str. 69
39576 Stendal

Veröffentlichung, auch Auszugsweise, ist grundsätzlich aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet


Wartungs- und Pflegeanleitung

Rollladen-Elemente der Fa. WIEMO Rollladenbau GmbH

Sie sind jetzt Besitzer von neuen, funktionalen Rollladen-Systemen der Firma WIEMO GmbH, gefertigt aus Komponenten führender Markenhersteller. Die Rollläden und deren Funktionsteile sind in Konstruktion, Material und Verarbeitung von so hoher Qualität, dass sie bei fachgerechter Pflege und Bedienung mit einer jahrzehntelangen Lebensdauer rechnen können.

Das Verputzen der Rollladenkästen

Die Rollladenkästen EXTEputz und WIEKA sind vorgerichtet zum flächenbündigen Verputzen mit der Wand. Der Rollladenkasten EXTEputz ist zu diesem Zweck mit einem nahezu flächenbündigen Putzträger versehen, beim Rollladenkasten WIEKA ist ein geeigneter Putzträger (Murexin, Heraklit o. ä.) bauseits aufzubringen. Damit die Putzschicht später an den Übergängen von Rollladenkasten zur Wandfläche nicht einreißt, ist vor dem Putzen ein Bewehrungsflies über Wand und Rollladen überlappend aufzukleben. Achten Sie beim Aufbringen der Putzträgerschicht beim WIEKA darauf, dass die Putzträgerplatte ca. 15 mm oberhalb der Kastenunterkante endet. Auf den dort entstehenden Falz wird die Putzschiene befestigt, die eine saubere Putzkante zwischen Kastenfront und Kastenunterseite bildet.

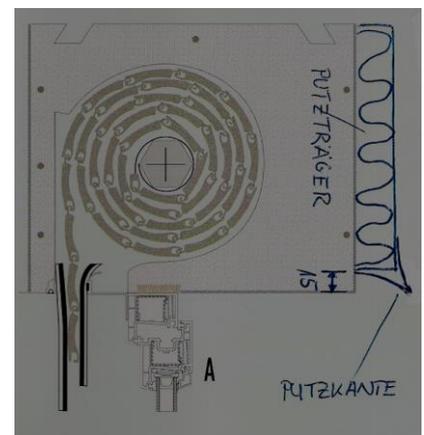

Der Rollladenkasten-Deckel

Der Rollladenkasten-Deckel ist eine Wartungs- und Revisionsklappe. Er muss deswegen auf jeden Fall zugänglich bleiben (Schrauben bitte freihalten, nicht übertapezieren). Für Beschädigungen, die durch das Freilegen unzugänglicher Rollladenkasten-Deckel unvermeidlich entstehen, kann im Revisionsfall keine Haftung übernommen werden.

Die Revisionsklappe ist grundiert, wir empfehlen bauseits eine Oberflächen Endbehandlung.

Reinigen der Rollladen-Panzer




Außen-, Innenseite und der Rollladen-Panzer sollten regelmäßig gereinigt werden. Leichte Verschmutzungen der Oberflächen sind mit handwarmem Wasser unter Beigabe von schonenden Haushalts-Reinigungsmitteln zu säubern. Wir empfehlen zur Reinigung bei starker Verschmutzung die unten genannten Spezialreiniger der Firma Schüco. Erhältlich sind diese Pflegemittel bei der Fa. WIEMO GmbH oder im entsprechenden Fachhandel. Benutzen Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel, Stahlschwämme, Topfreiniger, PVC-Löser oder andere Mittel mit aggressiven Bestandteilen (Nitro-Verdünnung oder Nitro-Lacke, Benzin, Alkohol, organische Lösungsmittel, Essigsäure, Nagellackentferner etc.), denn diese Mittel greifen die Oberfläche der Rollladen-Panzer und der Funktionsteile an.

Produkte zur Reinigung

„Schüco EasyCare für weisse Kunststoff-Fenster und Türen“
oder


„Schüco EasyCare für folierte Kunststoff-Fenster und Türen“
Rollladenantriebe



Ihr Rollladen ist nach Ihrem Wunsch entweder mit einem Motorantrieb, einem Gurtwickler oder mit einem Kurbelantrieb ausgerüstet.



Der Motorantrieb besteht aus einem Rohrmotor, der bei Last selbsttätig abschaltet (ähnlich wie bei einem automatischen Fensterheber im Auto). Diese Antriebe sind nach der Montage durch unsere Fachleute funktionsgerecht mit den Komponenten des Rollladenelementes verbunden. Bitte vermeiden Sie eigenständige Eingriffe in Bezug auf Höheneinstellung der Rollladenpanzer. Beauftragen Sie hierzu unseren Kundendienst.



Benutzung der Rollläden

Rollläden dienen einerseits zum Abdunkeln, sie werden jedoch auch als zusätzlicher Wetterschutz, als Einbruchschutz, Sichtschutz sowie zur Schalldämmung eingesetzt.



Sonneneinwirkung

Wenn die Sonne auf das Fenster scheint, lassen Sie den Rollladen nicht ganz herunter, sondern achten Sie darauf, dass ausreichend Luftschlitze in der Rollladenfläche vorhanden sind. Dadurch vermeiden Sie die Bildung eines Wärmestaus zwischen Fenster und Rollladen, welcher zur Verformung des Rollladenpanzers führen könnte.



Frost

Bei Minusgraden kann es passieren, dass ein Rollladenpanzer festfriert. Das ist im Grunde nicht schädlich. Sie sollten aber unbedingt vermeiden, den Rollladenpanzer mit Gewalt zu öffnen bzw. zu schließen. Lassen Sie den Rollladenpanzer in der Stellung, in der er sich gerade befindet und warten Sie auf das Ende der Frostperiode. Automatische Steuerungen (Zeitschaltuhren, Sonnenwächter u.ä., die den Motor ansteuern), sollten bei festgefrorenen Rollladenpanzern abgeschaltet werden.



Bedienung

Um eine hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen die Gurte nach dem Verlassen der Gurtführung möglichst geradlinig, senkrecht und unverschränkt zum Gurtwickler bzw. Feststelleinrichtung geführt werden.

Leichte Abriebspuren an beweglichen Teilen stellen keinen „Mangel“ dar. Diese Laufspuren sind eine optische Erscheinung, die die Funktion in der Regel nicht beeinträchtigen.

Wichtiges kurz gesagt

Wartung der Rollladen-Elemente

Regelmäßige Wartung ist Grundvoraussetzung, damit die Funktion und somit der Gebrauchswert des Rollladens möglichst lange erhalten bleibt.

Beachten Sie auf jeden Fall, dass Bewehrungsfließ auf die Übergänge der Wand zum Rollladenkasten geklebt werden, bevor Ihr Rollladenkasten verputzt wird.

Folgende Wartungsarbeiten sind daher jährlich am Rollladen durchzuführen:

- Reinigen des Panzers innen und außen mit Seifenwasser bzw. den empfohlenen Kunststoffreinigern.
- Bitte unbedingt beachten: keine scheuernden und anlösenden Reinigungsmittel verwenden. Stahlschwämme, Topfreiniger, PVC-Löser oder andere Mittel mit aggressiven Bestandteilen (Nitro-Verdünnung oder Nitro-Lacke, Benzin, Alkohol, organische Lösungsmittel, Essigsäure, Nagellackentferner etc.) dürfen keinesfalls verwendet werden.
- Entfernen Sie Staub und sonstige Verunreinigungen, die sich in der Führung des Rollladenpanzers, der Rollladenschiene, gesammelt haben, mit einer flachen Bürste.
- Einstellarbeiten an den Antrieben sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da das Zusammenspiel der Komponenten von einem Laien nicht leicht zu erkennen ist.
- Bei Sonneneinwirkung unbedingt Luftschlitze im Rollladenpanzer lassen.
- Bei festgefrorenem Rollladenpanzer den Rollladen nicht bewegen, Steuerung abschalten.
- Wartungs- und Pflegearbeiten sind von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen ausgenommen, sie obliegen dem Eigentümer oder Benutzer.
- Durch Einhaltung der beschriebenen Wartungsarbeiten ist eine lange Lebensdauer Ihrer Rollladenelemente zu erwarten. Es empfiehlt sich der Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Fa. WIEMO GmbH. Hierzu und bei Fragen zur Wartung und Pflege nehmen Sie Kontakt zu unserem Kundendienst unter der Nummer 03931-715935 (Stendal) auf.

Bei Hitze beachten!



1.) Bitte achten Sie bei Sonneneinstrahlung darauf, den Rollladen niemals ganz herunter zu lassen, sondern nur soweit, dass unter der Rolladen-Endleiste mindestens 2 cm Luft zur Fensterbank sind und eine Umluft durch die vorhandene Spalte gewährleistet ist.

Bei zu hoher Hitze kann ein Wärmestau zwischen Fenster und Rollladen zu Verformungen des Rollladenpanzers führen.

2.) Auch sollte vermieden werden Möbel oder andere Gegenstände direkt hinter eine Glasscheibe zu stellen, um eine Teilbeschattung zu vermeiden, da dies durch eine thermische Überlastung zu Spannungsrissen in der Verglasung führen könnte.

Haftungs- und Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen

Herausgegeben von
Wiegmann GmbH
Fenster und Türen
Stendal und Gifhorn

Zur Kenntnisnahme bitte unbedingt an den Nutzer übergeben.