

Wartungs- und Pflegehinweise für Roto Wohndachfenster und Zubehör

Allgemein

Zum Reinigen des Dachfensters nur handelsübliche milde Reiniger verwenden. Keine aggressiven Scheuer- oder Lösungsmittel!

Empfohlene Reinigungsausrüstung:


- Weiches, sauberes und fusselfreies Tuch oder Fensterleder
- Sauberer, weicher und nicht scheuernder Schwamm
- Sauberer Fensterabzieher ohne Metallteile

Empfohlene Reinigungsprodukte:

- Klares Wasser reicht normalerweise aus
- Oder eine Lösung aus schonendem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel und Wasser.



Wartung und Pflege für Ihr Roto Dachfenster

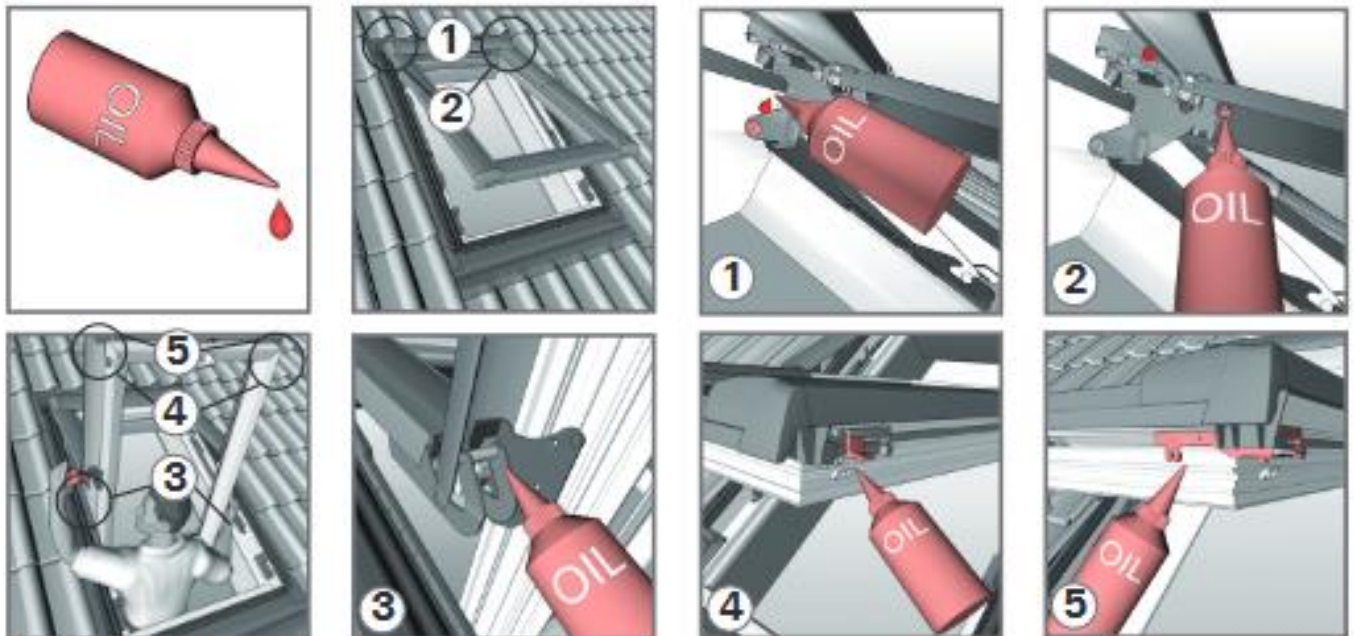


Die Langlebigkeit, Funktionsfähigkeit und Garantieleistung von Roto Wohndachfenstern setzen eine regelmäßige Wartung und Pflege voraus. Geben Sie dementsprechend einmal jährlich ein paar Tropfen Öl auf die in den Abbildungen dargestellten Stellen.

Für Roto Außenrollladen



Rollladen/Markise warten und pflegen

- Rollladen/Markise nach oben fahren.
 - Fenster in Putzstellung bringen.
 - Den Gleitbelag in der Führungsschiene mit Seifenwasser reinigen.
 - Fenster schließen.
 - Rollladen/Markise nach unten fahren.
 - Fenster öffnen.
 - Fenster in Putzstellung bringen.
 - Rollladen/Markise auf der Innenseite mit Seifenwasser reinigen.
- > Achtung! Keine anlösenden Reinigungsmittel verwenden!
- > Achtung! Die Aquaclear-Beschichtung des Glases (falls vorhanden) darf nicht mit Silikon in Berührung kommen!

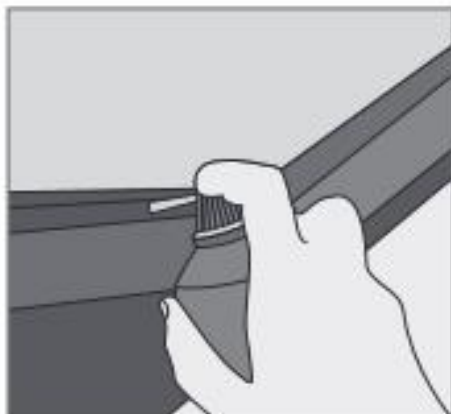

Folgende Elemente mit harz-, säure- und silikonfreiem Sprühöl einsprühen (z. B. mit WD 40):

- Unterseite der Führungsschiene (1)
- Laufflächen in den Gehäusen (2)
- Federn in den Umlenkungen (3)
- Bei Bedarf die Kette des elektrischen Fensterhebers mit dem Fensterbeschlag verbinden.
- Fenster schließen